



Bauwesen/
Construction



Automobil
und Verkehr



Industrie/
Konfektion

Isosofit

Isolierschläuche und Wickelstreifen

Für Kaltwasser-, Warmwasser- und Abwasserleitungen

Die ISOWA-Produktfamilie ISOFIT steht für äußerst strapazierfähiges und praxisgerechtes Dämmmaterial für Kaltwasser-, Warmwasser und Abwasserleitungen. Weitere Eigenschaften sind superleichte Montage, Reißfestigkeit sowie die Resistenz gegen Feuchtigkeit.

- **ISOFIT**
Vlies-Isolierschläuche und Wickelstreifen
- **ISOFIT**
Schalldämmsets für die Sanitärinstallation
- **vela[clip]**
Die ISOWA-Ventilisolierung

... die bessere Lösung ...

ISOWA
Technische Schaumkunststoffe





Vlies-Isolierschläuche und Wickelstreifen


Vlies-Isolierschläuche für Kaltwasser,- Warmwasser- und Abwasserleitungen

Material:

Vlies-Isolierschlauch aus synthetischen, unverrottbaren und chemisch-neutralen Fasern mit feuchtigkeitsundurchlässiger Folie.

Produkt-Eigenschaften:

Leichte und praxisgerechte Montage, Wärmeleitfähigkeit 0,046 W/mK, mit lösungsmittelfreiem Kleber produziert, keine toxische Wirkung durch flüchtige Fasern, der Materialverbund ist recycelbar, reduziert Körperschall, dämpft Fließ- und Knackgeräusche, ISOFIT verrottet nicht, die äußere Folie ist feuchtigkeitsundurchlässig gemäß DIN1988 Teil 2.

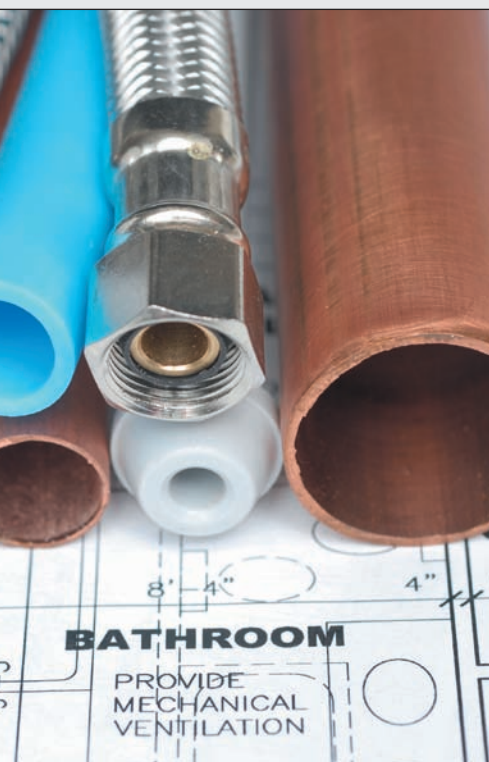

Vlies-Isolierschläuche für Wasserleitungen

Schlauchlänge: 10m, verpackt in PE-Säcken

Bezeichnung	NW-Kupfer	NW-Stahl	Bestellnummer	VPE
S 1510	12-15 mm	-	13183	400 m
S 1810	18 mm	3/8"	13194	200 m
S 2210	22 mm	1/2"	13206	200 m
S 2810	28 mm	3/4"	13217	200 m
S 3510	35 mm	1"	13227	200 m
S 4210	42 mm	1 1/4"	13236	100 m
S 4810	48 mm	1 1/2"	13239	100 m

Vlies-Isolierschläuche für Abflußrohre

Schlauchlänge: 10m, verpackt in PE-Säcken

Bezeichnung	Rohr-NW	Bestellnummer	VPE
SFA 40	40 mm	13246	100 m
SFA 50	50 mm	13247	100 m
SFA 70	70 mm	13254	50 m
SFA 100	100 mm	13261	50 m
SFA 125	125 mm	13267	50 m
SFA 150	150 mm	13268	50 m

Optionale Liefermöglichkeit: Schläuche gerollt (25m) und verpackt in Kartons.

Vlies-Wickelstreifen Standard 3,6 m, verpackt in PE-Säcken

Bezeichnung	Rollenbreite	Bestellnummer	VPE
ST 7025	70 mm	13018	720 m
ST 10025	100 mm	13008	720 m

Vlies-Wickelstreifen Standard, selbstklebend ausgerüstet:


ST 7025 S	70 mm	13036	540 m
ST 10025 S	100 mm	13031	540 m

Vlies-Wickelstreifen PE-beschichtet 3,6 m, verpackt in PE-Säcken

Bezeichnung	Rollenbreite	Bestellnummer	VPE
PE 7025	70 mm	12997	720 m
PE 10025	100 mm	12995	720 m

Vlies-Wickelstreifen PE-beschichtet, selbstklebend ausgerüstet:

PE 7025 S	70 mm	12989	540 m
PE 10025 S	100 mm	12987	540 m

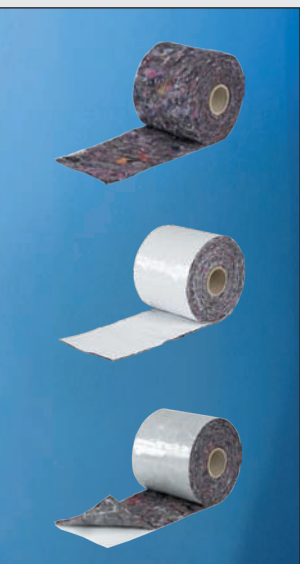


Schalldämmsets

SD 3705 PE-Schalldämmset für WC- und Bidet-Wandmontage

Aus hochwertigem, silikonverträglichem PE-Schaum zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen WC/Bidet und Wand. Die Lieferung erfolgt als Set im Polybeutel incl. Schalldämmtüllen, Schalldämmringen und Unterlegscheiben.


Bezeichnung	Abmessung	Bestellnummer	VPE
SD 3705 150	420 x 370 x 5 mm	15442	150
SD 3705 75	420 x 370 x 5 mm	15443	75



SDU 5537 PE-Schalldämmset für Urinal-Wandmontage

Die schnell und problemlos montierbare Lösung zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Urinal und Wand. Hergestellt aus hochwertigem, silikonverträglichem PE-Schaum in 5mm Stärke. Lieferung komplett mit Zubehör: je 2 Schalldämmtüllen, Schalldämmringen und Unterlegscheiben.

Bezeichnung	Abmessung	Bestellnummer	VPE
SDU 5538	550 x 370 x 5 mm	15444	50



SWA 6505 PE-Schalldämmset für die Waschbecken-Wandmontage

Das 5 mm starke und aus hochwertigem PE-Schaum hergestellte Schalldämmset reduziert die Schallübertragung zwischen Waschbecken und Wand. Das Schalldämmset SWA 6505 ist silikonverträglich. Die Montage erfolgt schnell und problemlos.

Bezeichnung	Abmessung	Bestellnummer	VPE
SWA 6505	670 x 200 x 5 mm	15453	30



SM 9036 Schnellmontagestreifen für Toilette, Bidet, Waschbecken etc.

Hochwertiger geschlossenzelliger PE-Schaum mit hohem Raumgewicht gewährleistet eine hohe Dauer-Dämmwirkung. Einseitig selbstklebend ausgerüstet lässt sich der Montagestreifen optimal positionieren. Durch die spezielle "Zick-Zack"-Formgebung sind praktisch alle Radien möglich.

Bezeichnung	Abmessung	Bestellnummer	VPE
SM 9036	4500 x 36 x 4 mm	15093	81



WAP 3350 Das ISOWA-Wannenanschlussprofil

Die Lösung zur Reduzierung von Schallbrücken zwischen Wand und Wanne. Das Profil ist aufgrund praktischen Nutzung und der einseitig selbstklebenden Ausstattung schnell und sauber zu verarbeiten.

Bezeichnung	Abmessung	Bestellnummer	VPE
WAP 3350	3300 x 50 x 4 mm	14301	81



Besuchen Sie uns im Internet: www.isowa.de

... die bessere Lösung ...

ISOWA
Technische Schaumkunststoffe



vela[clip]

passt

vela[clip] ist die universelle Ventilisolierung von ISOWA aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit robuster Außenhaut.

vela[clip] sorgt endlich für den schnell und einfach zu montierenden Lückenschluß gemäß der Energiesparverordnung (EnEV) in gedämmten

- kaltwasserführenden Trinkwasserleitungen,
- warmwasserführenden Brauchwasserleitungen,
- Heizungsleitungen sowie Industrie-Rohrleitungsnetzen.




PE-Dämmschale für Schrägsitzventile

Abmessung	Farbe	Bestellnummer	VPE
DN 15	grau	16730	10
DN 20	grau	16736	10
DN 25	grau	16740	10
DN 32	grau	16742	10
DN 40	grau	16745	5
DN 50	grau	16747	5



PE-Dämmschale für Kugelhähne

Abmessung	Farbe	Bestellnummer	VPE
DN 15	grau	21089	10
DN 20	grau	21093	10
DN 25	grau	21094	10
DN 32	grau	21095	10
DN 40	grau	21096	5
DN 50	grau	21097	5

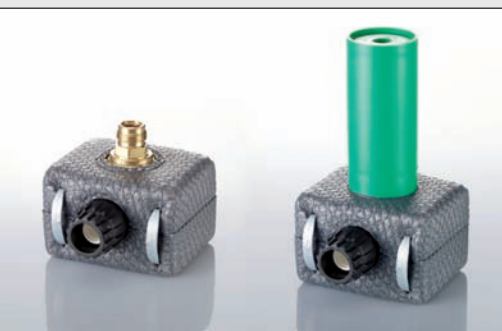

PE-Dämmschale für Unterputz-Ventile

Abmessung	Farbe	Bestellnummer	VPE
∅ 16-20	grau	26703	20
1/2"	grau	26704	20
∅ 26 / 3/4"	grau	26705	10
∅ 32	grau	26706	10



PE-Dämmschale für Wasserzähler

Abmessung	Farbe	Bestellnummer	VPE
1/2"	grau	26275	10
3/4"	grau	26276	10

Detaillierte Produktinfos finden Sie auch im auch im Internet unter

www.velaclip.de

... die bessere Lösung ...

ISOWA
Technische Schaumkunststoffe



ISOWA GmbH
Technische Schaumkunststoffe
Hommeswiese 90
D-57258 Freudenberg

Telefon: [02734] 27 38 - 0
Telefax: [02734] 27 38 - 27
Internet: www.isowa.de
eMail: info@isowa.de